

# ENSON



## Asennusohjeet



## Enson iskunvaimenninjalka ja 360° kääntyvä istuin- nalustan – asennusohje

### 1. Tarkista toimitussisältö

Avaa paketti ja varmista, että mukana ovat kaikki tarvittavat osat ja tarvikkeet:

- Iskunvaimenninjalan mukana: joustojalka ja vaihtom-  
ovisuojat
- 360° pyörivän penkinpohjan mukana: pyörivä alusta,  
kiinnityspultit ja -mutterit


### 2. Tarvittavat työkalut

Asennukseen tarvitset:

- PH3-ristipäämeisseli/räikkäväännin(Jos sinulla on nykyin-  
en istuin kiinni pulteilla joissa on PH3 päät.
- Oikeat työkalut penkkisi kiinnitysruuveihin

Jos asennat myös 360° pyörivän alustan, lisäksi tarvitset:

- 10 mm lenkkiavain
- HW4 ja HW5 kuusiokoloavaimet
- Ruuvilukitetta

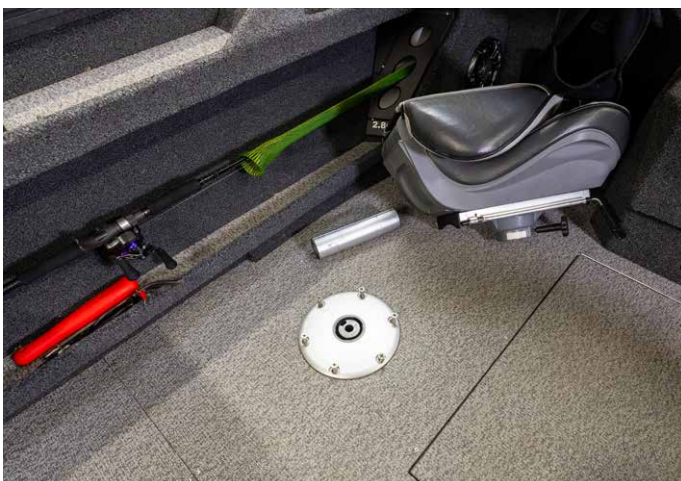

### 3. Iskunvaimenninjalan asennus

- Irrota vanha penkin jalka.
- Enson iskunvaimenninjalka sopii suoraan 228 mm pohjalevyyn.
- Kiinnitä jalka vanhoihin reikiin ja kiristä pultit. Käytä pieni tippa ruuvilukitetta pultteihin.
- Kiinnitä penkki iskunvaimenninjaltaan sen omilla kiinnityspulteilla.
- Nyt jalka on käyttövalmis.





#### 4. 360° pyörivän istuinalustan asennus

Jos asennat myös pyörivän alustan, jatka seuraavasti:

Pyörivän alustan purkaminen

- Irrota HW5-kuusiokoloavaimella kaikki neljä pulttia alustan etu- ja takapuolelta. (Tarvittaessa pidä vastakkaisen puolen pultin kanta kiinni jos pyörä läpi).



#### 5. 360° pyörivän istuinalustan kannen nosto

- Nosta varovasti neliskanttinen kansi pois.



#### 6. Pyörivän penkinpohjan asentaminen

- Aloita pyörittämällä alustan pohjalevyn pultinreikä (vihreä ympyrä) kohdakkain alustan asennusreiän (punainen ympyrä) kanssa.
- Käännä alusta kyljelleen ja vedä pyörimisen vapautusvipu (sininen ympyrä) itseesi päin, jotta levy vapautuu.
- Ota ruuvimeisseli tai vastaava työkalu, joka sopii pultinreikään. Työnnä työkalu reikään ja samalla pyöritä levyä, kunnes sen reikä osuu linjaan asennusreiän kanssa.



## 7. Pyörivän pohjan kiinnittäminen paikoilleen

- Varmista, että pulttinreikä ja asennusreikä ovat linjassa.
- Aseta alusta penkinjalan päälle ja kohdista pohjan reikä penkin pitkulaisten reiän kanssa. Alustan asennuskulmalla ei ole väliä – tärkeintä on, että reiät osuvat kohdakkain.
- Ota pakkauksessa mukana tullut pultti-mutteripussi ja pudota yksi pultti asennusreikään.
- Lisää prikka ja mutteri pulttiin niin, että prikka tulee ensin ja mutteri sen jälkeen. Älä vielä kiristä tiukalle.
- Vedä seuraavaksi jälleen pyörimisen vapautusvipua ja käännä alustaa, kunnes seuraava pulttinreikä osuu asennusreikään.
- Toista edelliset vaiheet, kunnes kaikki neljä pulttia ovat paikoillaan.
- Tämän jälkeen ota alustan takaosasta kiinni ja työnnä sitä penkinjalan suuntaisesti eteenpäin, kunnes pulttien liike loppuu. Tämä keskittää alustan.
- Kiristä nyt ensimmäiseksi asennettu mutteri kunnolla. Kiristä lopuksi myös kaikki muut pultit.



## 8. Penkin pyörivä pohja on nyt kiinnitetty

- Pyörivä alusta on nyt asennettu paikoilleen.
- Pyöräytä alusta niin, että reunoilla oleva reikärivi jää jalan vasemmalle puolelle. Vapauta pyörimisvipu ja käännä alustaa, kunnes reikärivi asettuu vasemmalle puolelle.





## 9. Penkin kiinnitys

- Kiinnitä penkki pyörivän pohjan yläosaan penkin omilla kiinnikkeillä.
- Sovita penkki kohdalleen ja kiinnitä se kiinni sopivimmista kohdista.



## 10. Pohjalevyn kiinnitys

- Varmista, että alustan sisäpuolella olevat rautatangot ovat tasaisesti kohdikkain.
- Nosta penkki paikalleen ja varmista, että tangot osuvat kiinnitysreikiin.
- Laita pieni tippa ruuvilukitetta pultteihin ja kierrä kaikki neljä pulttia kiinni HW5-kuusiokoloavaimella.

## 11. Säädöt käytön mukaan

- Jousen esijännitys: Voit säätää jousen jäykkyyttä avaamalla yläpuolen lukituskiekon ja kiristämällä tai löysäämällä alempaa kiekkoa. Muista lukita taas kun olet löytänyt halutun säädön.
- Iskunvaimentimen säätö: Lisää ilmaa iskunvaimentimeen venttiilistä pumpaamalla. Käytä pumppua, jossa näkyy paine. (Suositus: iskunvaimenninpumppu.)



**Penkki on nyt valmis käyttöön.**

# DRIVOS

Raatekankaantie 22 a 4  
80100 Joensuu  
+358 10 231 7733  
[info@drivos.com](mailto:info@drivos.com)